

UB800 (CCTV) Bramka do wykrywania metali

Kamera: 2 regulowane kamery na podczerwień ,
jedna na wejściu, druga na wyjściu
Wejście wideo: 2 kanały
Wyjście wideo: 1 kanał

Ekran: 7" kolorowy ekran LCD ze zdalnym sterowaniem IR
Rozdzielczość : 1280*720
Pamięć : karta sd 128G, którą można wyjmować
Zużycie mocy : 5-30V
Zdalne sterowanie IR całego menu na wyświetlaczu ekranu

Wysoka czułość: Wykrywanie materiałów z
żelaza/ nie z żelaza /stopów; 30 wcześniej
ustawionych programów do zastosowania w
procedurach sprawdzania bezpieczeństwa


100 częstotliwości do wyboru. Działanie z
bramkami sąsiadującymi w odległości 40cm ;

Specyfikacja kamery:

Rozdzielczość : 800 linia CCD .Język : angielski/ chiński

Żarówki na podczerwień do oświetlenia nocnego z czujnikiem na podczerwień

Kamera zamontowana na skrzynce kontroli z przodu i z tyłu zamontowana w sposób
przechylony

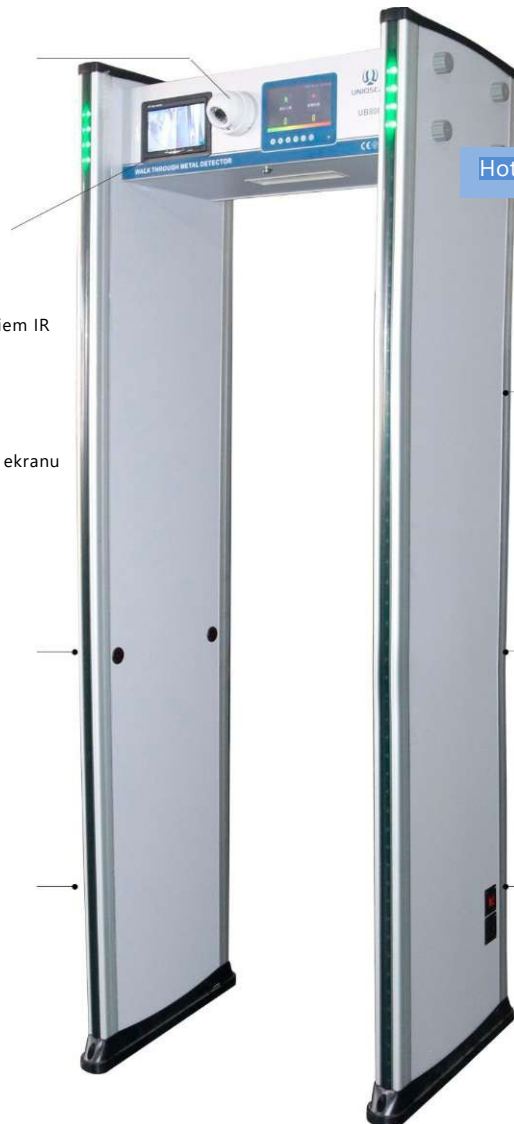

33 strefy wykrywania, jednoczesny alarm
dla wielu stref; Regulacja czułości: Każda
strefa ma 999 poziomów czułości

licznik PRZEJŚĆ i ALARMÓW do 99999

Automatyczny licznik pasażerów i alarmów ;
Można dostosować


33 STREFY
WYŚWIETLANIA
GRAFIKI



PARAMETRY

- Masa brutto: 70KG
- Zasilanie: AC85V-264V / 47.5-60Hz ; Moc <15W
- Temperatura robocza:-20°C- + 50°C
- **Działanie:** Wodoodporna, można używać na zewnątrz
- Rozmiar opakowania paneli drzwiowych: 2290*560*190mm *lctn
- Rozmiar opakowania zespołu kontroli: 760*380*260m*lctn
- Standardowe wymiary zewn.: 2200mm(H)X800mm(W)X580mm(D)
- Standardowe wymiary wew.: 2010mm(H)X700mm(W)X500mm(D)

WYKORZYSTANIE

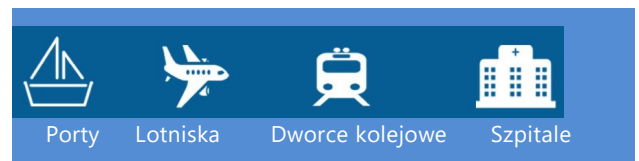

Warunki używania

UB800

Punktowe wykrywanie stref

Rozwiązanie Uniqscan polegające na wskazywaniu wielu punktowych celów przy standardzie 33/36 stref pokazuje dokładne lokalizacje celów po lewej stronie, na środku i po prawej stronie ciała, od stóp do głowy.

Program

Kiedy program posiada funkcję autodiagnostyki, nie wymaga początkowej czy okresowej kalibracji; ma konstrukcję modułową, co ułatwia konserwację i wymianę części.

Instalacja

UB800 ma do zainstalowania tylko 2 kable i 8 śrub, instrukcja obsługi jest łatwa. Produkt wykonany z materiałów ogniotrwałych o wysokiej gęstości, dzięki czemu jest mocniejszy.

INFORMACJE O PRODUKCIE

- A. 7-calowy kolorowy ekran LCD:** łatwe wyświetlanie i obsługa;
- B. 8 śrub:** łatwy montaż i instalacja;
- C. Gniazdko:** łatwe podłączenie obu paneli drzwiowych;
- D. Zasilanie :** odpowiada standardom UK / europejskim / USA;
- E. Płyta układu scalonego :** Inteligencja i stabilność
- F. Czujnik na podczerwień :** Dokładne sprawdzanie;
- G. Akumulator:** czas działania 4-8 godzin;

^^ Recykling

Wymiary kartonu L*W*H (mm)
 Panel drzwiowy: 2290*560*190
 Zespół kontroli :760*380*260
 Masa brutto :70KG
 Pojemność: 0.32cbm/pcs




DANE O PRODUKCIE:



Pulpit kontroli dostępu do UB-800 jest przeznaczony do użytku uprawnionego personelu, przy zabezpieczeniu konkretnymi hasłami przypisanymi do wielu poziomów bezpieczeństwa, tylko uprawniony personel może go obsługiwać; Alarm dźwiękowy i LED: wskazania LED po obu stronach łatwo wskazują, gdzie jest metal, Automatem licznik pasażerów i alarmów.

OPAKOWANIE PRODUKTU

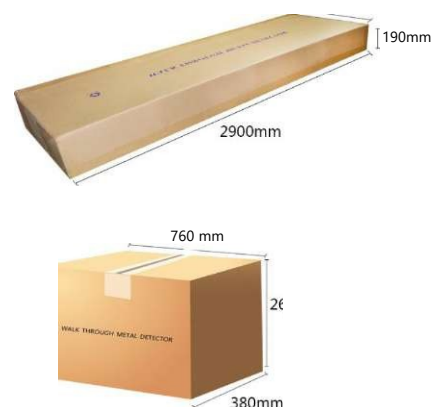

Bezpłatna dostawa i montaż we wskazane miejsce w Polsce.
Gwarancja 24 miesiące, w tym okresie przeglądy urządzenia w cenie zakupu